


A-01: Aluminiumband, silber geprägt, mit Gittergelege zur Erhöhung der Reißfestigkeit.

A-04: Aluminiumband, silber glatt, mit Gittergelege zur Erhöhung der Reißfestigkeit.

Anwendungen:

- ▶ Zum Überkleben von Stoßstellen und Rissen
- ▶ Zum Abdichten von Rohrleitungen und Luftkanälen
- ▶ Zum Um-/Abkleben von Kanten
- ▶ Zur Befestigung und Verklebung von Isoliermaterialien

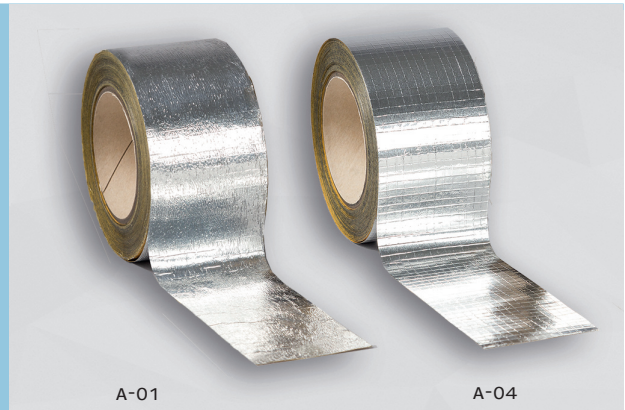

A-01

A-04

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	A-01: -40°C bis +200°C	A-04: -40°C bis +150°C
BRUCHDEHNUNG / ISO 9073-3	A-01: ca. 4%	
HÖCHSTZUGKRAFT / ISO 9073-3	A-01: mind. 150 N	
HAFTFESTIGKEIT / CPA-4.01	Selbstklebeausrüstung auf Stahlblech: mind. 35 N / 5 cm	
WASSERDAMPFDURCHLÄSSIGKEIT / ISO 15106-3	Beim Überkleben von Stoßstellen und Schnittkanten mit A-01 bleibt die Wasserdampfdichtigkeit der Aluminiumoberfläche auch im Bereich der überklebten Kante erhalten.	

TECHNISCHE DATEN

BRANDVERHALTEN

FMVSS 302, DIN 75 200 erfüllt

ISO 3795 Brenngeschw. < 100 mm/min

EN 45545-2  Anforderung R1 + R7 + R17, HL 3 erfüllt (A-01 + A-04)

ABMESSUNGEN

PRODUKT	DICKEN [mm]	DICKENTOLERANZ [mm]	BREITEN [mm]	LAUFLÄNGEN
A-01 / A-04	0,3	± 0,1	40, 50, 60, 70 ± 2	33 m/Rolle

VORTEILE

- ▶ Temperaturbeständig bis + 200°C (A-01)
- ▶ Hochreflektierende Oberfläche
- ▶ Ausgezeichnete Haftfestigkeit bei guter Anfangshaftkraft auf verschiedenene Untergründen
- ▶ Kurzzeitig repositionierbar
- ▶ Hohe Reißfestigkeit durch hinterlegtes Gittergelege
- ▶ Gute Anpassungsfähigkeit an Oberflächenstrukturen
- ▶ Geringe Dicke, dadurch für das Umkleben von Kanten geeignet

Andere Dicken / Maße auf Anfrage. Maßgenaue Fertigteile nach Vorgabe / Zeichnung.

*Lieferung unbesäumt: Bestellte Nutzmaße sind garantiert, überstehendes Material (Schaum, Folie, Vlies etc.) ist möglich.